

WASSERSPENDER

# AQUABAR EASY SERIES



AQUABAR 80 EASY

## ALLES EASY!

Aquabar Easy Series – die leicht zu bedienenden Standgeräte überzeugen durch eine hochwertige Edelstahlverkleidung.

Das Wasser kann gekühlt, ungekühlt, still oder sprudelnd angeboten werden. Die Filter oder CO<sub>2</sub>-Flaschen werden ganz einfach im Korpus verstaut.


Aquabar Easy Serie – die cleane Stand-Alone-Variante.

## PRAKTISCHE KIPPSCHALTER



UNSERE MODELLE	WASSERVARIANTEN					EIGENSCHAFTEN				
	—	••	•••	❄️	🌊	L H	* L H	III L H	👤	🛡️
Aquabar Easy 80	•			•		120	80		51 – 100	•
Aquabar Easy 80 UV-C	•			•		120	80		51 – 100	•
Aquabar Easy Fizz 80	•		•	•		120	80		51 – 100	•
Aquabar Easy Fizz 80 UV-C	•		•	•		120	80		51 – 100	•
Aquabar Easy 150	•			•		150	150		101 – 200	•
Aquabar Easy 150 UV-C	•			•		150	150		101 – 200	•
Aquabar Easy Fizz 150	•		•	•		150	150		101 – 200	•
Aquabar Easy Fizz 150 UV-C	•		•	•		150	150		101 – 200	•

# AQUABAR EASY SERIES

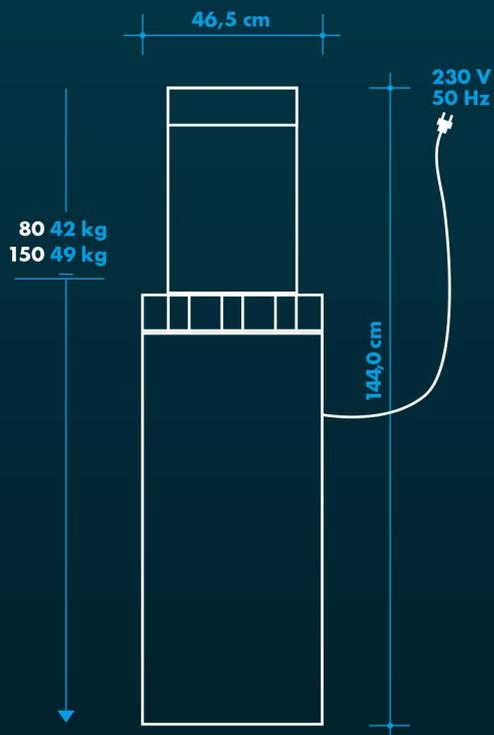

## EIGENSCHAFTEN

- ~ Edelstahlgehäuse
- ~ Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- ~ Kein Untertisch nötig
- ~ CO<sub>2</sub>-Anreicherung durch Karbonator
- ~ Kältemittel R290
- ~ Praktischer Kippschalter für kontinuierliche Wasserentnahme

## HYGIENE UND SICHERHEIT

- ~ UV-Einheit als Keimsperre am Wasserauslass (UV-Modelle)
- ~ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen
- ~ Rückflussverhinderer (DVGW geprüft) in der Anschlusseinheit
- ~ Dauerhafter, verbauter Wasserablauf
- ~ Sicherheitsabschaltung der Sprudelfunktion bei Wassermangel

## TECHNISCHE DATEN

- ~ Wasseranschluss:  
Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- ~ Kühlleistung/Std.: ca. 80 Liter / 120 Liter / 150 Liter
- ~ Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter / 150 Liter
- ~ Wassertemperatur: 5 - 12 °C

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ~ CO<sub>2</sub> Druckminderer
- ~ UV-C am Wassereingang möglich

## FARBEN

- ~ Edelstahl



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH  
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990  
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de  
www.atlantis-trinkwassertechnik.de

# AQUABAR EASY SERIES

## TECHNISCHE DATEN

	EASY 80	EASY 80 UV-C	EASY FIZZ 80	EASY FIZZ 80 UV-C
<b>Modell</b>	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
<b>Geeignet für</b>	51 – 100 P.			
<b>Stromanschluss</b>	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
<b>Stromaufnahme</b>	300 W - 1,3 A			
<b>Wassertypen</b>				
Sprudelwasser	Nein	Nein	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein
<b>Max. Zapfleistung</b>	120 L/H	120 L/H	120 L/H	120 L/H
<b>Kühlleistung</b>	80 L/H	80 L/H	80 L/H	80 L/H
<b>Wasserinhalt Eisbank</b>	14 L	14 L	14 L	14 L
<b>Wassertemperatur (kalt)</b>	5 – 12 °C			
<b>Kältemittel</b>	R290	R290	R290	R290
<b>Kapazität Heißwasser</b>	–	–	–	–
<b>Wassertemperatur (heiß)</b>	–	–	–	–
<b>Notwendige Umgebungstemperatur</b>	5 - 35 °C			
<b>Zapfhöhe</b>	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
<b>Maße (BTH)</b>	465 x 428 x 1440 mm			
<b>Wasseranschluss</b>	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
<b>CO<sub>2</sub>-Versorgung</b>	Interne CO <sub>2</sub> -Versorgung	Interne CO <sub>2</sub> -Versorgung	Interne CO <sub>2</sub> -Versorgung	Interne CO <sub>2</sub> -Versorgung
<b>Gewicht</b>	42 kg	42 kg	42 kg	42 kg
<b>Lagertemperatur</b>	2 – 40 °C			



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH  
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990  
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de  
www.atlantis-trinkwassertechnik.de

# AQUABAR EASY SERIES

## TECHNISCHE DATEN

	EASY 150	EASY 150 UV-C	EASY FIZZ 150	EASY FIZZ 150 UV-C
<b>Modell</b>	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
<b>Geeignet für</b>	101 – 200 P.			
<b>Stromanschluss</b>	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
<b>Stromaufnahme</b>	920 W - 4,0 A			
<b>Wassertypen</b>				
Sprudelwasser	Nein	Nein	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein
<b>Max. Zapfleistung</b>	150 L/H	150 L/H	150 L/H	150 L/H
<b>Kühlleistung</b>	150 L/H	150 L/H	150 L/H	150 L/H
<b>Wasserinhalt Eisbank</b>	18 L	18 L	18 L	18 L
<b>Wassertemperatur (kalt)</b>	5 – 12 °C			
<b>Kältemittel</b>	R290	R290	R290	R290
<b>Kapazität Heißwasser</b>	–	–	–	–
<b>Wassertemperatur (heiß)</b>	–	–	–	–
<b>Notwendige Umgebungstemperatur</b>	5 - 35 °C			
<b>Zapfhöhe</b>	297 mm	297 mm	297 mm	297 mm
<b>Maße (BTH)</b>	479 x 428 x 1440 mm			
<b>Wasseranschluss</b>	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
<b>CO<sub>2</sub>-Versorgung</b>	Interne CO <sub>2</sub> -Versorgung	Interne CO <sub>2</sub> -Versorgung	Interne CO <sub>2</sub> -Versorgung	Interne CO <sub>2</sub> -Versorgung
<b>Gewicht</b>	49 kg	49 kg	49 kg	49 kg
<b>Lagertemperatur</b>	2 – 40 °C			



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH  
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990  
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de  
www.atlantis-trinkwassertechnik.de