

WASSERSPENDER

SELFIZZ 30/45 SERIES



SELFIZZ 30



DER ALLROUNDER!

Culligan Selfizz 30/45 Series – für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen. Untergebracht im pflegeleichten Edelstahlgehäuse findet das kompakte Tisch- oder Standgerät nahezu überall Platz. Dennoch ist es besonders leistungsstark. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über Edelstahltasten oder aber – um Kontakte zu reduzieren – berührungslos.


Das Wasser steht gekühlt, still oder sprudelnd zur Verfügung und kann optional mit einer Culligan UV-Unit ausgerüstet werden.

Durch die standardmäßige Silber-Ionen Beschichtung im Auslauf ist das Gerät vor Keimen geschützt und das Wasser 100% genießbar.

Culligan Selfizz 30/45 Series – der Allrounder.

ALS TOUCH FREE ERHÄLTlich

V2A OBERFLÄCHEN



UNSERE MODELLE


WASSERVARIANTEN

EIGENSCHAFTEN

Selfizz 30 Nano-Silber	•	•	•		120	30		10 – 30	•
Selfizz 30 UV-C	•	•	•		120	30		10 – 30	•
Selfizz 30 Hot Nano-Silber	•	•	•	•	120	30	4 – 8	10 – 30	•
Selfizz 30 Hot UV-C	•	•	•	•	120	30	4 – 8	10 – 30	•
Selfizz 30 Touch Free Nano-Silber	•	•	•		120	30		10 – 30	•
Selfizz 30 Touch Free UV-C	•	•	•		120	30		10 – 30	•
Selfizz 45 Nano-Silber	•	•	•		120	45		31 – 50	•
Selfizz 45 UV-C	•	•	•		120	45		31 – 50	•

WASSERSPENDER

SELFIZZ 30/45 SERIES

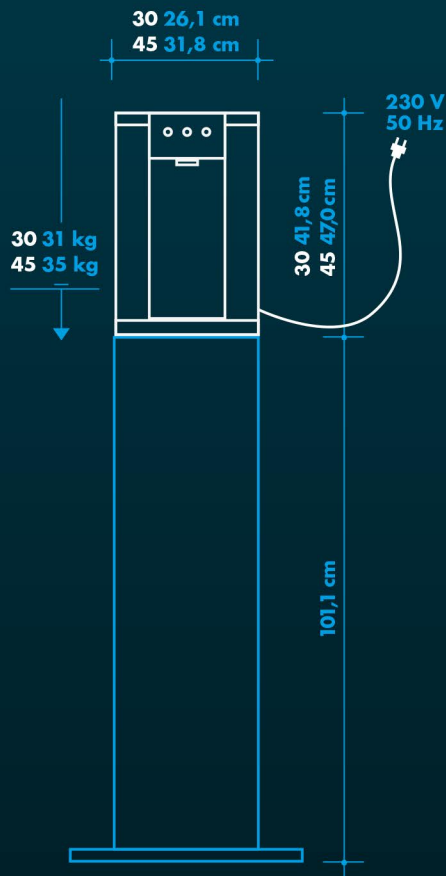

EIGENSCHAFTEN

- ~ Hochwertiges kompaktes Design
- ~ Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- ~ Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- ~ CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- ~ Kältemittel R290
- ~ Edelstahl Tasten

HYGIENE UND SICHERHEIT

- ~ Nano Silber Beschichtung im Auslauf als Standard. Stoppt die Vermehrung von Viren und Bakterien
- ~ UV-C Einheit als Keimsperre am Wasserauslass (UV-Modelle)
- ~ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen
- ~ Rückflussverhinderer (DVGW geprüft) in der Anschlusseinheit
- ~ Dauerhafter Wasserablauf aus Tropfschale möglich
- ~ Sicherheitsabschaltung der Sprudelfunktion bei Wassermangel

TECHNISCHE DATEN

- ~ Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- ~ Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- ~ Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter / 45 Liter
- ~ Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- ~ Wassertemperatur: 5 - 12 °C

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ~ Unterschrank (optional)
- ~ UV-C Einheit am Wassereingang

FARBEN

- ~ Edelstahl

Atlantis
Trinkwassertechnik

Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de

SELFIZZ 30/45 SERIES

TECHNISCHE DATEN

	Selfizz 30 Nano-Silber	Selfizz 30 UV-C	Selfizz 30 Hot Nano-Silber	Selfizz 30 Hot UV-C	Selfizz 30 Touch Free Nano-Silber	Selfizz 30 Touch Free UV-C
Modell	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät
Geeignet für	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen
Stromanschluss	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hzw
Stromaufnahme	230 W - 1 A	230 W - 1 A	810 W - 3,8 A	810 W - 3,8 A	230 W - 1 A	230 W - 1 A
Wassertypen						
Sprudelwasser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Max. kont. Zapfleistung	120 L/H	120 L/H	120 L/H	120 L/H	120 L/H	120 L/H
Kühlleistung	30 L/H	30 L/H	30 L/H	30 L/H	30 L/H	30 L/H
Wassertemperatur (kalt)	5 – 12 °C	5 – 12 °C	5 – 12 °C	5 – 12 °C	5 – 12 °C	5 – 12 °C
Kühlgas	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Kapazität Heißwasser	–	–	4 – 8 L/H	4 – 8 L/H	–	–
Wassertemperatur (heiß)	–	–	80 – 90 °C	80 – 90 °C	–	–
Notwendige Umgebungstemperatur	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C
Zapfhöhe	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Maße (BTH)	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquistop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquistop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquistop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquistop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquistop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquistop-Ventil
CO₂-Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung
Gewicht	28 kg	28 kg	30 kg	30 kg	28 kg	28 kg
Lagertemperatur	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de

SELFIZZ 30/45 SERIES

TECHNISCHE DATEN

	Selfizz 45 Nano-Silber	Selfizz 45 UV-C
Modell	Tischgerät	Tischgerät
Geeignet für	31 – 50 Personen	31 – 50 Personen
Stromanschluss	230V / 50Hz	230V / 50Hzw
Stromaufnahme	300 W - 1,3 A	300 W - 1,3 A
Wassertypen		
Sprudelwasser	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein
Max. kont. Zapfleistung	120 L/H	120 L/H
Kühlleistung	45 L/H	45 L/H
Wassertemperatur (kalt)	5 – 12 °C	5 – 12 °C
Kühlgas	R290	R290
Kapazität Heißwasser	4–8 L/H	4–8 L/H
Wassertemperatur (heiß)	–	–
Notwendige Umgebungstemperatur	–	–
Zapfhöhe	325 mm	325 mm
Maße (BTH)	318 x 499 x 470 mm	318 x 499 x 470 mm
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquistop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquistop-Ventil
CO₂-Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung	Externe CO ₂ -Versorgung
Gewicht	31 kg	31 kg
Lagertemperatur	2 – 40 °C	2 – 40 °C



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim

Tel. +49 (0)761 / 48 82 990
Mobil. +49 (0) 176 / 99 72 694

info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de